





Jual Pipa HDPE Fiting HDPE


Terakhir Diupdate	22 Nov 2017
Negara Asal	Indonesia
Pembelian Minimum	1 btg
Harga	IDR 001,00

Butuh Penawaran Harga, bantuan atau Konsultasi Produk?

 Klik untuk No Telepon

 Kirim Pertanyaan (/contact)

Bagikan

 (mailto:?)

subject=Pipa%20HDPE%20(High%20Density%20Poly%20Ethylene)merupakan%20sistem%20perpipaan%20yang%20terpercaya%20dengan%20karakteristik%26nbsp%3Byang%20istimewa%20dan%20ses hdpe-fiting-p374779.aspx)



 (whatsapp://send?text=http%3A%2F%2Fwww.binakaryamandiri.co.id%2Fproduct%2Fpipa-hr

Pipa%20HDPE%20(High%20Density%20Poly%20Ethylene)merupakan%20sistem%20perpipaan%20yang%20terpercaya%20dengan%20karakteristik%26nbsp%3By



Spesifikasi

Spesifikasi Pipa HDPE Fiting HDPE

Pipa HDPE (High Density Poly Ethylene) merupakan sistem perpipaan yang terpercaya dengan karakteristik yang istimewa dan sesuai untuk aplikasi air minum bertekanan karena terbuat dari Polyethylene (PE). Materialnya memiliki tingkat keretakan yang rendah, daya tahan impact yang tinggi dan elastisitas yang tinggi sehingga memiliki life time lebih dari 50 tahun. Pipa HDPE tersedia dalam bentuk batangan dan gulungan (coil), sehingga mempermudah dalam proses transportasi dan instalasi.

1. Product Overview

Material : PE 100, PE 80
 Ukuran : 20mm ~ 1600mm
 Tekanan : 4 / 6 / 8 / 10 / 12.5 / 16 / 20 bar
 Standard : SNI-06-4829-2005 , ISO 4427-2
 DIN 8074 , EN 12201-2 , BS 6920 , GB/T 13663
 Warna : Hitam (warna lain)
 Kemasan :
 – Batang : 4 / 5,8 / 6 / 12 Meter (semua ukuran)
 – Roll : 50 / 100 / 200 Meter (Dn.20 – Dn.110)

2. Advantages – Kelebihan

Tidak Beracun : Tidak mengandung logam berat dan tidak tercemari bakteri.
 Tahan Korosi : Tahan terhadap kimia dan elektron korosi yg menyebabkan karat pada metal.
 Kapasitas Aliran Besar : Lapisan dinding dalam pipa halus dan rendah gesekan.
 Fleksibel : Bisa ditekuk hingga dikemas dalam rol.
 Tahan Tekanan dan Tahan Pecah
 Tahan Sinar Ultra Violet
 Mudah dalam Instalasi : Ringan dan mudah dalam pemasangan.
 Tahan Lama : Lebih dari 50 tahun jika digunakan dengan tepat.
 Penyambungan Pipa bisa diluar Parit dan tidak memerlukan material khusus untuk menimbun.
 Berbagai Variasi System Penyambungan : Socket Fusion, Butt Fusion, Electro Fusion, Transition Joint.

Non-toxic : No heavy metal additives, would not be covered with dirt or contaminated by bacterium, sanitary, no secondary pollution.
 Corrosion Resistance : unaffected by chemical matters and electron chemical matters which cause corrosion in metal.
 High flow capacity : smooth interior walls and low abrasion resistance result low flow resistance and high flow capacity.
 Excellent flexibility : can be supplied in coil form, fewer fittings required and lower cost in installation.
 High impact and breakage resistance.
 Excellent UV resistance.
 Differential settlement resistance : low requirements for foundation treatment.
 Easy installation : light weight, easy to transport and handle friendly.
 Long service life : PE water pipe can work for more than 50 years under proper use.
 Use trenchless technology.
 Various joint availability : PP Compression Joint, Butt Fusion Joint, Socket Fusion Joint, Electro Fusion Joint.

Applikasi

Metode Penyambungan

● Butt Fusion Joint




● Socket Fusion Joint




● Electro Fusion Joint



● Flange Adaptor Joint

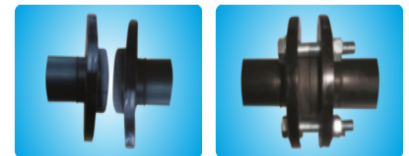

● Compression / Mekanikal Joint



For more information please send me a message or contact us! (/contact)

CV. Bina Karya Mandiri

Alamat:

Jl. Raya Wisma Tajur No. 101 Rt.04 Rw. 02 Kel. Tajur Kec. Ciledug Tangerang 15152, Kota Tangerang Banten , Indonesia

Telepon:

☎ Klik untuk No Telepon

Fax:

☎ Klik untuk No Telepon

Navigation

Beranda (/)