

- [Home](#)
- [About Us](#)
- [Product](#)
- [Services](#) ▾
- [News](#) ▾
- [Contact Us](#)

Menu ▾

[/ Product](#) / Sling Wire Rope

Enter Keyword **i**



Sling Wire Rope

Kami menyediakan Sling Wire Rope dari diameter 6 mm – 76 mm, dengan berbagai macam terminasi dan aksesoris perlengkapannya (shackle, hook atau lainnya). Dibuat untuk 1 Kaki, 2 Kaki, 3 Kaki, 4 Kaki dan 5 Kaki dengan forerunner.

Di produksi berdasarkan standar internasional terkini BS EN 13414-1, BS EN 12079-2, DNV 2.7-1 dan ASME B30.9.

Angle to the vertical	One leg sling	Two leg sling		Three and four leg spring		Endless sling
	0°	0° to 45°	over 45° to 60°	0° to 45°	over 45° to 60°	0°
	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	Choke hitch
Rope Diameter mm	Working load limits t					
8	0.700	0.950	0.700	1.50	1.05	1.10
9	0.850	1.20	0.850	1.80	1.30	1.40
10	1.05	1.50	1.05	2.25	1.60	1.70
11	1.30	1.80	1.30	2.70	1.95	2.12
12	1.55	2.12	1.55	3.30	2.30	2.50
13	1.80	2.50	1.80	3.85	2.70	2.90
14	2.12	3.00	2.12	4.35	3.15	3.30
16	2.70	3.85	2.70	5.65	4.20	4.35
18	3.40	4.80	3.40	7.20	5.20	5.65
20	4.35	6.00	4.35	9.00	6.50	6.90
22	5.20	7.20	5.20	11.0	7.80	8.40
24	6.30	8.80	6.30	13.5	9.40	10.0
26	7.20	10.0	7.20	15.0	11.0	11.8
28	8.40	11.8	8.40	18.0	12.5	13.5
32	11.0	15.0	11.0	23.5	16.5	18.0
36	14.0	19.0	14.0	29.0	21.0	22.5
40	17.0	23.5	17.0	36.0	26.0	28.0
44	21.0	29.0	21.0	44.0	31.5	33.5
48	25.0	35.0	25.0	52.0	37.0	40.0
52	29.0	40.0	29.0	62.0	44.0	47.0
56	33.5	47.0	33.5	71.0	50.0	54.0
60	39.0	54.0	39.0	81.0	58.0	63.0
Leg Factor K _c	1	1.4	1	2.1	1.5	1.6

Setiap sling disertai sertifikat kesesuaian dan sertifikat asli untuk aksesorisnya. Kami juga dapat menyediakan hasil uji tes tarik sling jika anda syaratkan ataupun sertifikat dari lembaga inspeksi.

Temukan Sling Wire Rope yang aman untuk kebutuhan anda di Wiguna Artha Lestari.


Product Image




- [Sling Wire Rope](#)




- Sling wire rope 1 kaki

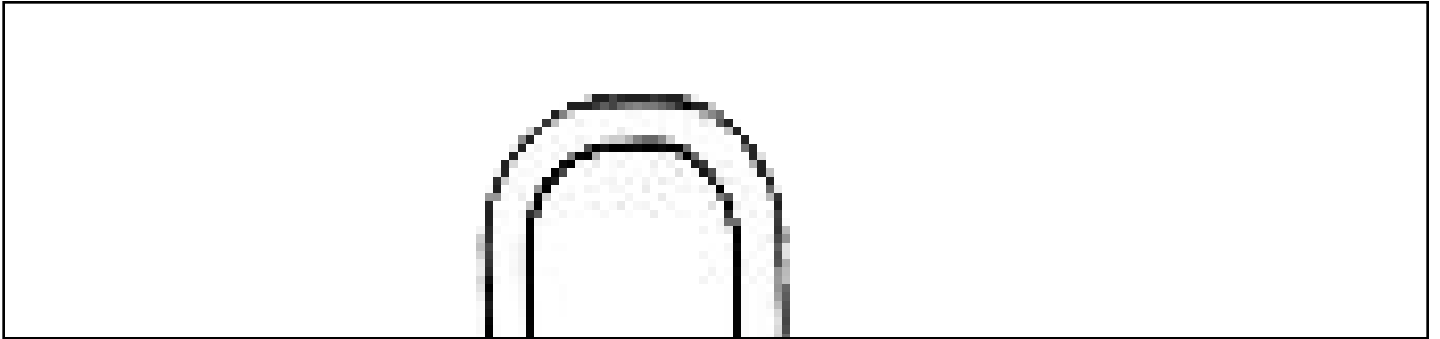


- Sling wire rope 2 Kaki

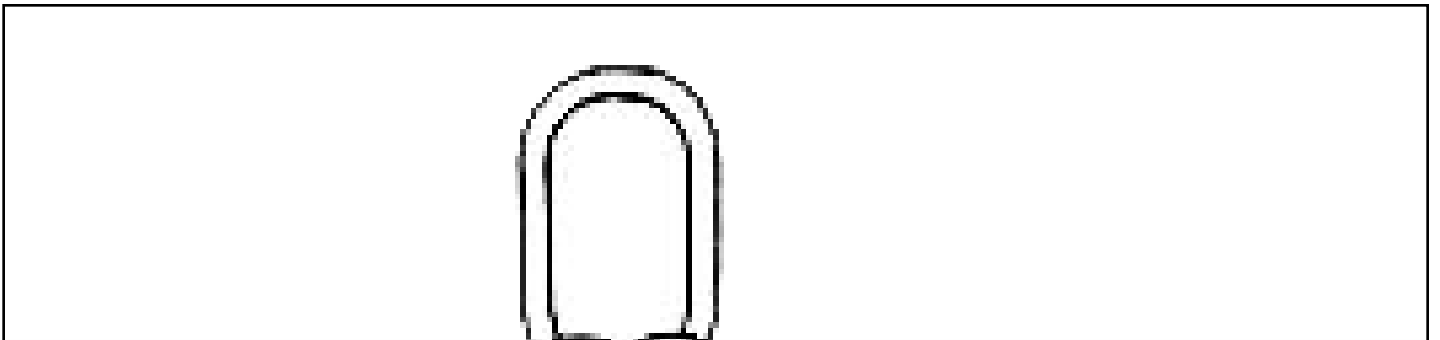


- Sling wire rope 3 kaki

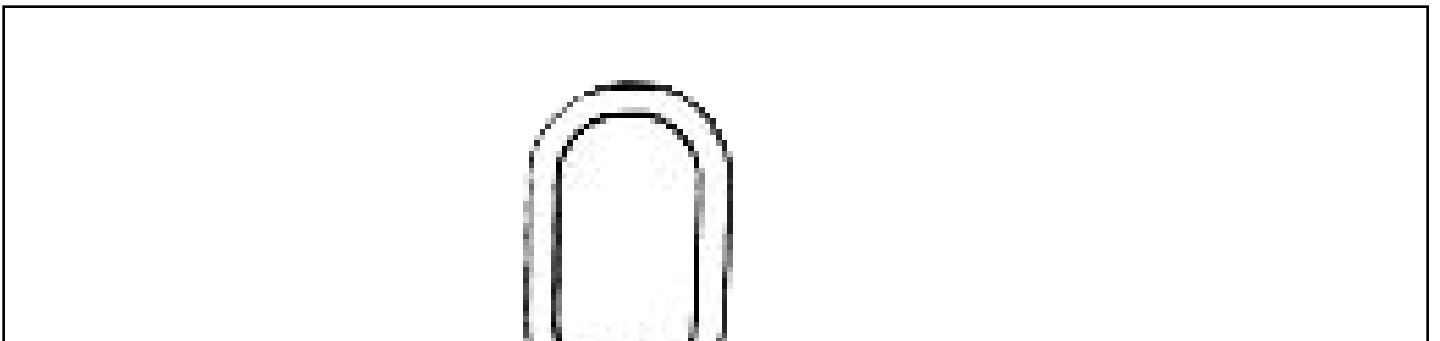


- Sling wire rope 4 kaki

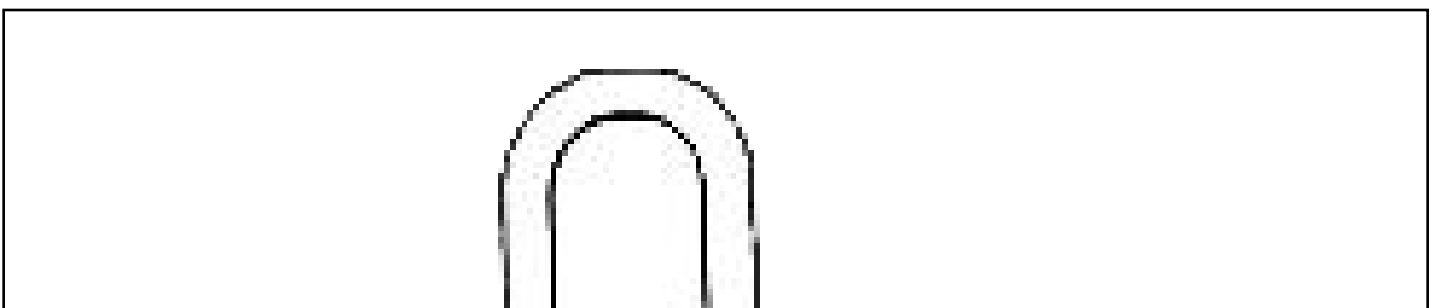


- Sling wire rope 5 kaki

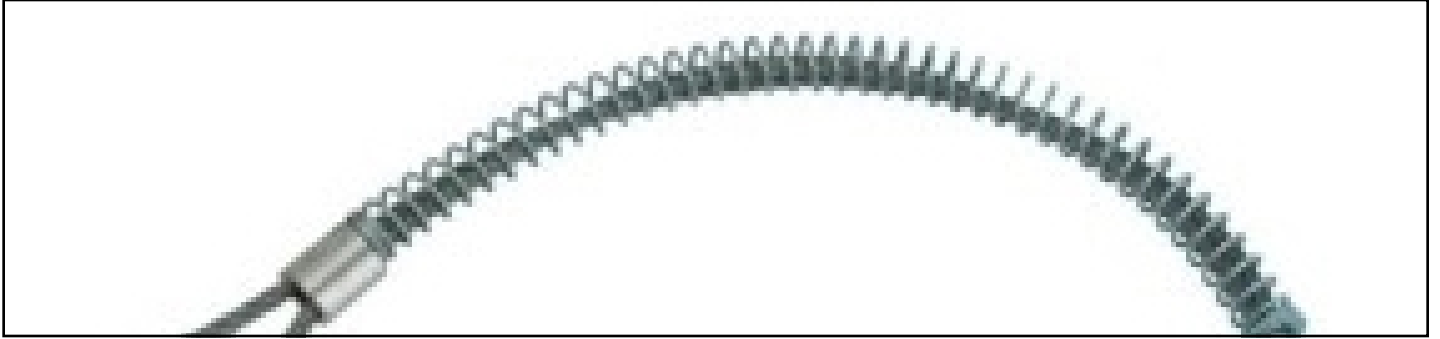


- Safety Sling (Whipchecks)

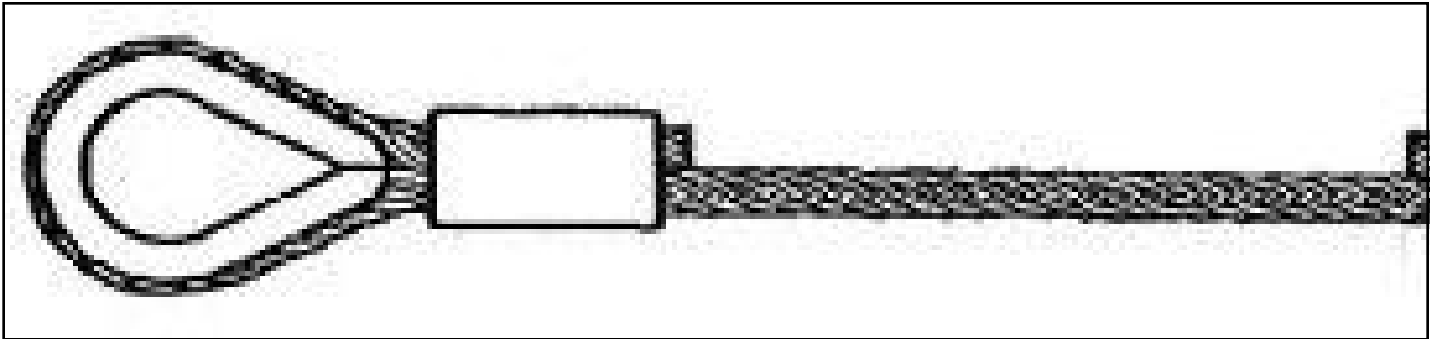

- Thimble both end

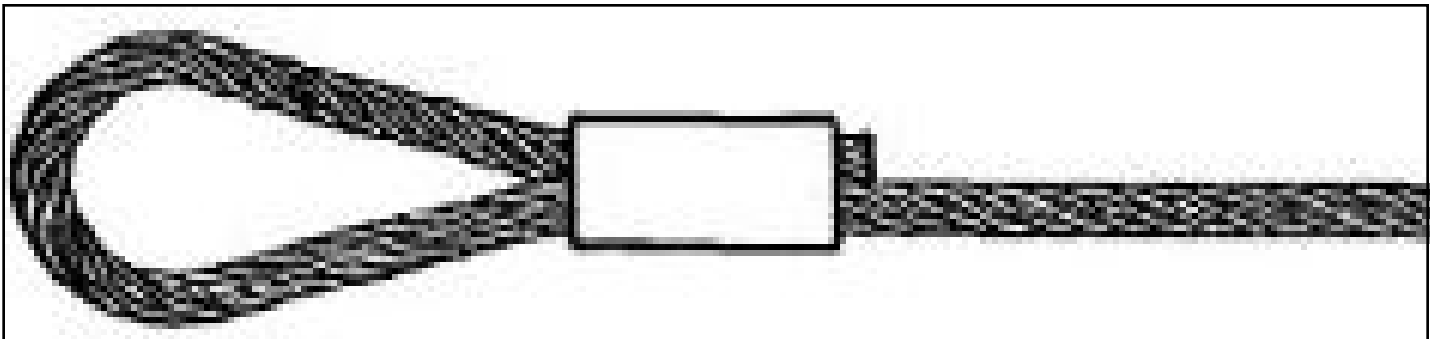


- Soft both end

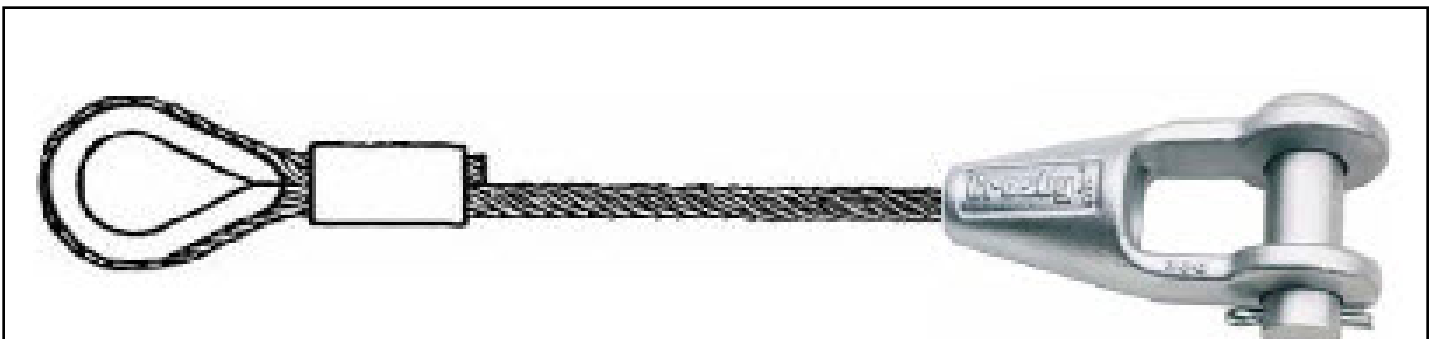


- Sling wire rope with socket




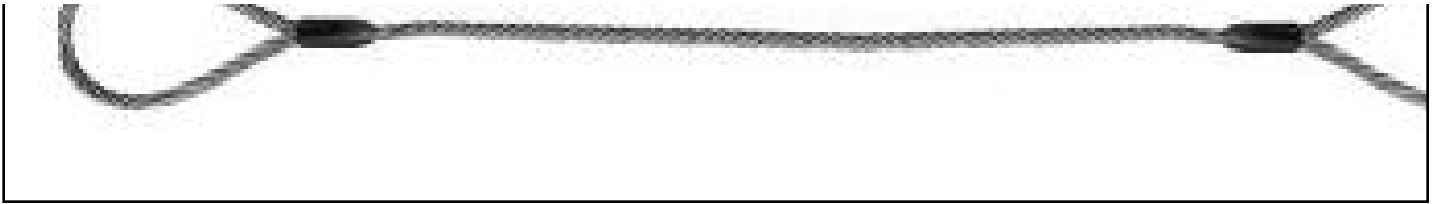


- Sling wire rope with flemish

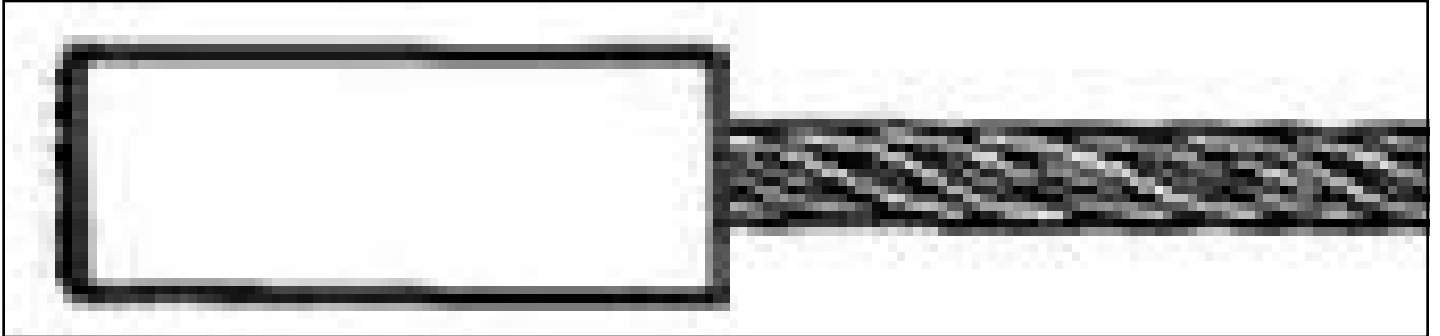

- Sling wire rope with stop end

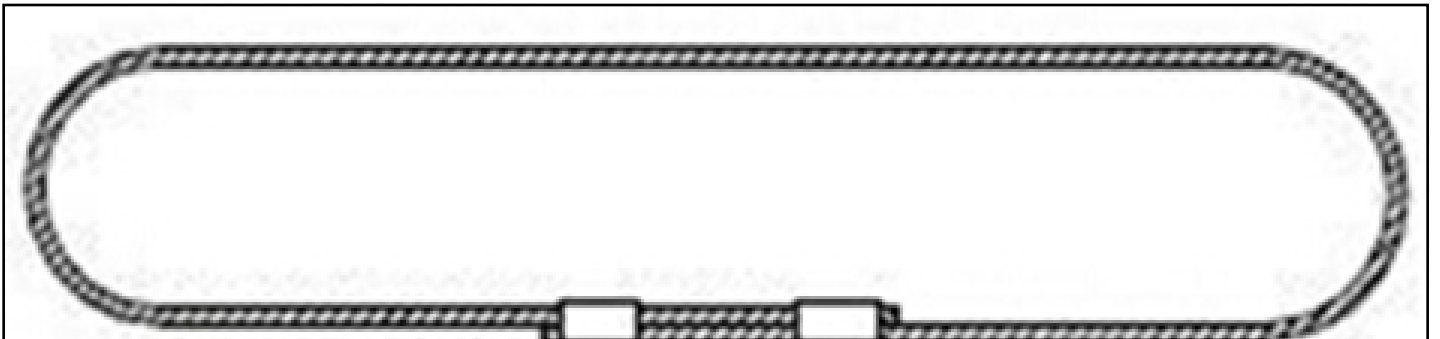

- Endless Sling

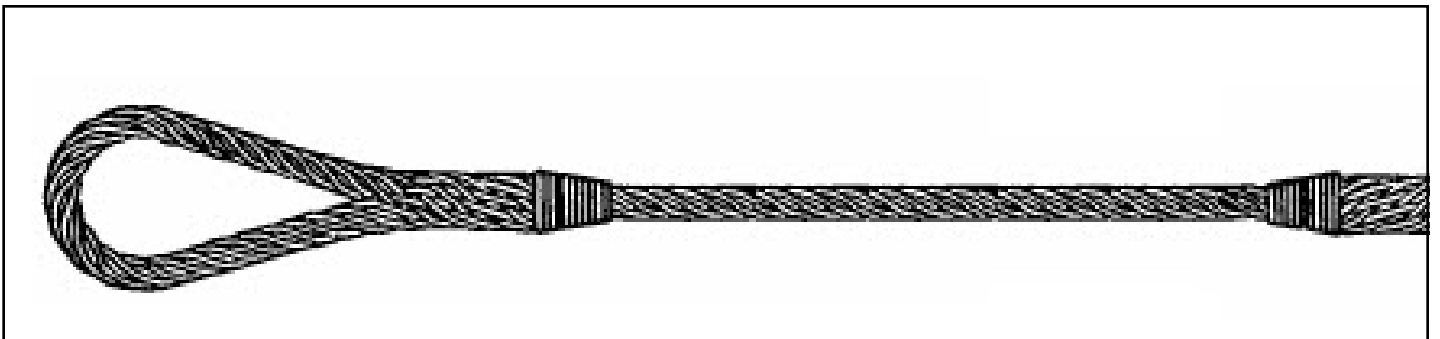

- Hand Spliced



- Cooper Ferrule

+62 21 581 6996

+62 812 8566 3159

5475E380

Update News

Several Crosby products have been type approved by various third party organization. Meeting a standard can be declared ... [IPACONVEX](#)

May 20 - 22, 2015

[39th IPACONVEX 2015 at JCC](#)

Jakarta Convention Center



- /
- /
- /
- /